

**Tipo in nylon tondo**

Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali

Riprende la forma primitiva arrotolata, senza rischio di annodamenti

Terminali fissi in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralatoCarico di rottura 35/40 kg/mm<sup>2</sup>**B 2185/3 - Diametro 3 mm****B 2185/34 - Diametro 4 mm**

Lunghezza totale	m	5	10	15	20	30
Codice		B 2185 3005	B 2185 3010	B 2185 3015	B 2185 3020	B 2185 3030
<b>B 2185/3</b>	Cad. €					
Codice		B 2185 3405	B 2185 3410	B 2185 3415	B 2185 3420	B 2185 3430
<b>B 2185/34</b>	Cad. €					

**Tipo in fibra di vetroresina ricoperta in Moplen autolubrificante**

Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali

Sostituisce il tipo in nylon nelle lunghe misure o in tubazioni di grandi diametri

Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato - Carico di rottura 50 kg/mm<sup>2</sup>**Diametro 4 mm**

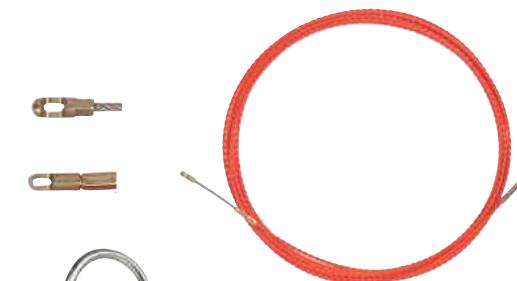
Lunghezza totale	m	20	30	50
Codice		B 2185 4020	B 2185 4030	B 2185 4050
<b>B 2185/4</b>	Cad. €			

**Tipo spiralato - Ø 4,5 mm**

Flessibile, inalterabile, resistente ai carichi di punta - Preserva le mani da tagli accidentali

**In poliestere** a tripla spirale, leggero, robusto, rigido ma comunque flessibile, consente passaggi più agevoli anche in tubazioni con più caviAdatto per sopportare carichi di rottura più elevati, fino a ca. 230 kg/mm<sup>2</sup>Terminali intercambiabili in lega speciale di ottone, **con molla cercacurve** in acciaio ottonato spiralato - Completo di raccordi M5

Lunghezza totale	m	10	15	20	30
Codice		B 2185 4510	B 2185 4515	B 2185 4520	B 2185 4530
<b>B 2185/45</b>	Cad. €				

**ACCESSORI PER PASSACAVI****Aspi verticali raccoglitori**

Interamente in acciaio zincato - Con freno laterale

Adatti per trasportare, srotolare e riavvolgere passacavi per elettricisti

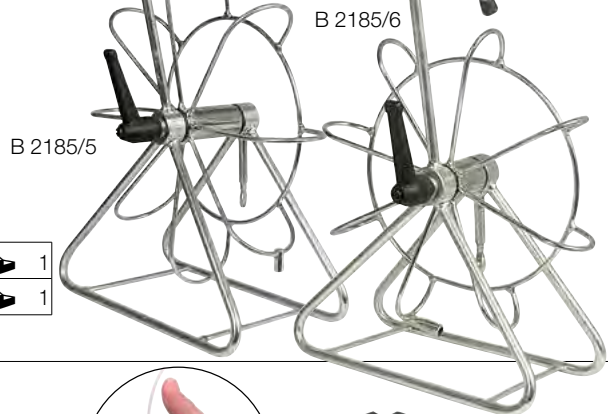
**B 2185/5 - Per passacavi B 2185/4 con lunghezza 20÷50 m**

Ruota Ø esterno 350 mm - Altezza 460 mm - Peso (vuoto) 2,1 kg

**B 2185/6 - Per passacavi B 2185/45 con lunghezza 10÷30 m**

Ruota Ø esterno 295 mm - Altezza 410 mm - Peso (vuoto) 2 kg

Codice B 2185 5000	<b>B 2185/5</b>	Cad. €		1
Codice B 2185 6000	<b>B 2185/6</b>	Cad. €		1

**Tiracavi in gomma**

Adatto per aumentare la trazione durante le operazioni di tiro dei cavi

**Per passacavi Ø 3÷6 mm**

Codice B 2185 7000	<b>B 2185/7</b>	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

**«LUBRICABLE» - LUBRIFICANTE PER CAVI ELETTRICI**

Caratteristiche:

- ad alto rendimento, riduce l'attrito e facilita lo sfilaggio dei vecchi cavi
- ottimo lubrificante, consente una più fluida penetrazione ed un più facile scorrimento dei cavi nelle tubazioni, canaline e guaine di contenimento in percorsi con molte curve e dislivelli
- antinvecchiante, non ingiallisce

**K 3844/1 - Spray in bomboletta** - a base silconica - Contenuto 400 ml**K 3844/2 - Liquido** in bottiglia di plastica con tappo dosatore - Contenuto 1000 ml

Codice K 3844 1000	<b>K 3844/1</b>	Spray	Cad. €		6
Codice K 3844 2000	<b>K 3844/2</b>		Cad. €		6



K 3844/1

K 3844/2