


## Punte per calcestruzzo e pietrame

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, con placchetta saldata - ISO 5468

Per impiego su trapani a rotazione e percussione

Scanalatura per una migliore espulsione dei detriti di foratura

Con taglienti diritti, testa rinforzata e affilatura asimmetrica ad "S" per effettuare fori di precisione e con un ottimale scarico dei detriti di foratura - Gambo cilindrico

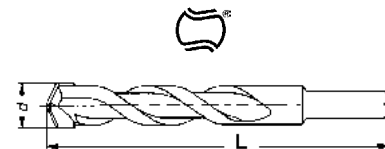

### Tipo per muro

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato

Diametro tagliente	mm	3	4	5	6	8	9	10	12	14	16
<b>Codice</b>		<b>B 3630 1003</b>	<b>B 3630 1004</b>	<b>B 3630 1005</b>	<b>B 3630 1006</b>	<b>B 3630 1008</b>	<b>B 3630 1009</b>	<b>B 3630 1010</b>	<b>B 3630 1012</b>	<b>B 3630 1014</b>	<b>B 3630 1016</b>
<b>B 3630/1</b>	Cad. €										
Lunghezza totale	mm	70	75	85	100	120	120	120	150	150	150
Diametro del gambo	mm	2,8	3,6	4,6	5,6	7,1	8,1	8,7	10	10	10

### Tipo per granito - Esecuzione brunita - Rettificata

Particolarmente indicata per effettuare fori per tasselli e fissaggi su marmo e granito

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato, ceramica, plastica, PVC e legno tenero



Diametro tagliente	mm	3	4	5	6	6	7	8	8	9	10	10	12	13	14	15	16	18	20
<b>Codice</b>	<b>B 3630 ....</b>	<b>5003</b>	<b>5004</b>	<b>5005</b>	<b>5006</b>	<b>5061</b>	<b>5007</b>	<b>5008</b>	<b>5081</b>	<b>5009</b>	<b>5010</b>	<b>5101</b>	<b>5012</b>	<b>5013</b>	<b>5014</b>	<b>5015</b>	<b>5016</b>	<b>5018</b>	<b>5020</b>
<b>B 3630/5</b>	Cad. €																		
Lunghezza totale	mm	70	75	85	100	150	100	120	200	120	120	200	150	150	150	150	150	160	160
Diametro del gambo	mm	2,8	3,6	4,6	5,6	5,6	6,6	7,1	7,3	8,1	8,7	8,7	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	13,0

### Serie di punte per calcestruzzo e pietrame

Con n° punte	5	7	
<b>Codice</b>	<b>B 3630 7005</b>	<b>B 3630 7007</b>	
<b>B 3630/7</b>	Cad. €		
Punte Ø x lunghezza	mm	4x75 - 5x85 - 6x100 - 8x120 - 10x120	4x75 - 5x85 - 6x100 (2 pz.) - 8x120 - 10x120 - 12x150
Fornite in		astuccio di plastico	cassetta in ABS antiurto



B 3630 /7 gr.5



B 3630 /7 gr.7

## Punte per martelli perforatori/tassellatori

In acciaio al nichel-cromo-molibdeno, temperato - ISO 5468

Con placchetta in metallo duro con punta autocentrante, per forature di alta precisione

Attacco SDS-plus - Ø 10 mm

Scanalatura con spirale a gradini ad elevato grado di durezza, resistenza alla rottura e durata, studiata appositamente per effettuare fori puliti con alta velocità di foratura con scarico ottimale dei detriti

Adatte per muratura, pietra naturale e artificiale, cemento armato



Ø d	Codice B 3632	B 3632	Codice B 3656	B 3656	L1	L2	Ø d	Codice B 3632	B 3632	Codice B 3656	B 3656	L1	L2	Ø d	Codice B 3632	B 3632	Codice B 3656	B 3656	L1	L2
mm	....	Cad. €	....	Cad. €	mm	mm	mm	....	Cad. €	....	Cad. €	mm	mm	mm	....	Cad. €	....	Cad. €	mm	mm
4,0	0411		—	—	110	50	10,0	1016		1016		160	100	16,0	1645		—	—	450	400
4,0	0416		—	—	160	100	10,0	1021		1021		210	150	16,0	—	—	1646		465	400
5,0	0511		0511		110	50	10,0	1026		—	—	260	200	16,0	1660		—	—	600	550
5,0	0516		—	—	160	100	10,0	1031		—	—	310	250	18,0	1820		1820		200	150
5,0	0521		—	—	210	150	10,0	1046		1046		460	400	18,0	1830		—	—	300	250
5,5	—	—	5511		115	50	12,0	1216		—	—	160	100	18,0	1845		1845		450	400
6,0	0611		—	—	110	50	12,0	1221		—	—	210	150	20,0	2020		2020		200	150
6,0	0616		—	—	160	100	12,0	1226		1226		260	200	20,0	2030		—	—	300	250
6,0	0621		—	—	210	150	12,0	1231		—	—	310	250	20,0	2045		2045		450	400
6,0	0626		—	—	260	200	12,0	1245		—	—	450	400	20,0	2060		—	—	600	550
6,5	—	—	6511		110	50	12,0	—	—	1246		460	400	21,0	2100		—	—	1000	950
7,0	0711		—	—	110	50	14,0	1416		—	—	160	100	22,0	2225		2225		250	200
8,0	0811		—	—	110	50	14,0	1421		1421		210	150	22,0	2245		2245		450	400
8,0	0816		—	—	160	100	14,0	1426		—	—	260	200	22,0	2260		—	—	600	550
8,0	0821		—	—	210	150	14,0	1431		—	—	310	250	22,0	2210		—	—	1000	950
8,0	0826		—	—	260	200	14,0	1445		—	—	450	400	24,0	—	—	2425		250	200
8,0	0846		—	—	460	400	14,0	—	—	1446		465	400	24,0	2445		2445		450	400
9,0	0916		—	—	160	100	15,0	1516		—	—	160	100	25,0	2525		2525		250	200
9,0	0926		—	—	260	200	16,0	1621		1621		210	150	25,0	2545		—	—	450	400
10,0	1011		—	—	110	50	16,0	1631		—	—	310	250	26,0	2645		—	—	450	400

### Serie di punte con attacco SDS-plus - Ø 10 mm

Completa di 7 punte B 3632

In cassetta in ABS antiurto

Con n° punte	7	
<b>Codice</b>	<b>B 3632 7007</b>	
<b>B 3632/7</b>	Cad. €	
Punte Ø x lunghezza	mm	5x110 - 6x110 - 6x160 - 8x110 - 8x160 - 10x160 - 12x160

