

## Scovoli



Tipo in filo di acciaio

### Esecuzione con impugnatura di legno

Lunghezza scovolo 100 mm - Lunghezza totale 280 mm - 10 pz.

Diametro	mm	15	20	25	30
Codice		D 3999 1015	D 3999 1020	D 3999 1025	D 3999 1030
D 3999/1	Cad. €				



### Esecuzione con attacco filettato M 6

Elica semplice - Lunghezza totale 160 mm - 10 pz.

Diametro	mm	10	12	14	16	18
Codice		D 3999 5010	D 3999 5012	D 3999 5014	D 3999 5016	D 3999 5018
D 3999/5	Cad. €					




### Asta flessibile per scovoli D 3999/5

Con impugnatura in legno

#### Attacco filettato M 6

Lunghezza totale 1000 mm

Codice D 3999 6001	D 3999/6	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



### Prolunga flessibile per asta D 3999/6

Con attacco maschio/femmina filettato

Lunghezza totale 1000 mm

Codice D 3999 7001	D 3999/7	Cad. €	1
--------------------	----------	--------	---



### Esecuzione con attacco filettato M 12

Adatti per molle B 2337/5 - B 2337/6 e relative prolunghe

Per la pulizia di tubazioni, caldaie, scambiatori, ecc

Con filo di acciaio Ø mm: 0,30 per gr. 20÷35 - 0,40 per gr. 40÷100 - 0,80 per gr. 120÷200

Lunghezza utile 100 mm - 12 pz.

Diametro	mm	20	25	30	35	40	45	50	60	65
Codice	D 4000 ....	0020	0025	0030	0035	0040	0045	0050	0060	0065
D 4000	Cad. €									
Diametro	mm	70	75	80	90	100	120	150	200	
Codice	D 4000 ....	0070	0075	0080	0090	0100	0120	0150	0200	
D 4000	Cad. €									




### Aste flessibili per scovoli D 4000

Con impugnatura a T

Attacco filettato M 12

Lunghezza totale	mm	1000	2000
Codice		D 4003 1000	D 4003 2000
D 4003	Cad. €		

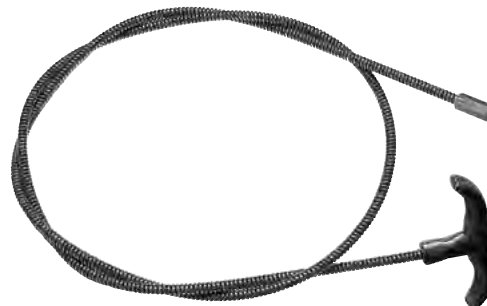

### Tipo con gambo a doppio filo intrecciato

Per pulizia, rimozione di sbavature, lacche e depolverizzazione su tubi, ugelli e bombole del gas


Dimensione AxL 100x300 mm

D 4004/3 - Con filo in nylon - 20 pz.

D 4004/4 - Con filo ondulato in acciaio - 20 pz.

D 4004/5 - Con filo ondulato in acciaio inossidabile - INOX - 20 pz.

Diametro D	mm	6	12	20	25
Codice		D 4004 3006	D 4004 3012	D 4004 3020	D 4004 3025
D 4004/3	Cad. €				
Codice		D 4004 4006	D 4004 4012	D 4004 4020	D 4004 4025
D 4004/4	Cad. €				
Codice		D 4004 5006	D 4004 5012	D 4004 5020	D 4004 5025
D 4004/5	Cad. €				



D 4004/3 - Filo in nylon



D 4004/4 - Filo ondulato in acciaio



D 4004/5 - Filo ondulato in acciaio inossidabile


### Tipo con impugnatura in resina termoplastica

Adatte per il settore idraulico e per pulizia e rimozione rapida ed efficace di ossidazioni e punti di saldatura in tubi di rame e ottone

Con filo in acciaio

Lunghezza totale «L» 160 mm - 12 pz.

Diametro D	mm	13 (1/2")	19 (3/4")	29 (1 1/4")
Codice		D 4004 7013	D 4004 7019	D 4004 7029
D 4004/7	Cad. €			
Filo Ø x A	mm	0,20 x 25	0,20 x 28	0,26 x 32



D  
3