

HAZET Chiavi dinamometriche di precisione

A ricarica automatica - Uso destro e sinistro, in acciaio bonificato di alta qualità "anticorrosione"

La regolazione del valore si effettua ruotando l'impugnatura

In **astuccio «SAFE-BOX» per chiavi fino a 320 Nm**, misure superiori in scatola di cartone



Tipo con cricchetto reversibile e nottolino di bloccaggio di sicurezza

Regolare la chiave al valore desiderato e bloccare tramite il nottolino. Il raggiungimento del valore della coppia impostata è percepibile al tatto e visivamente tramite la fuoriuscita del nottolino rosso

Con scala in «lbf.ft.» - Standard U.S.A. - **Tolleranza ± 3%** costante su tutti i valori di serraggio

Capacità di serraggio	lbf.ft.	20 ÷ 100	40 ÷ 200
Codice		A 2842 3100	A 2842 3200
A 2842/3	Cad. €		
Attacco quadro ■	pollici	3/8	1/2
Suddivisione scala	lbf.ft.	0,5	1
Lunghezza totale	mm	390	545
Peso	kg	0,9	1,3



Con scala in «lbf.ft.»

Tipo per impiego con teste ad innesto

Con attacco femmina □ mm 9 x 12

Con dispositivo di segnalazione acustica al raggiungimento della coppia impostata

Adatta per serrare viti con filettatura destra e sinistra presenti sulle biciclette

La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione ○ e ruotando l'impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione ● - **Tolleranza ± 3%**

Capacità di serraggio	Nm	2,5÷25	10÷60
Codice		A 2843 0025	A 2843 0060
A 2843	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,25	0,5
Lunghezza totale	mm	218	291
Peso	kg	0,3	0,5



Adatta per biciclette

Esecuzione corta - Senza dispositivo di segnalazione ottico

Capacità di serraggio	Nm	2 ÷ 10	5 ÷ 13*	4 ÷ 40
Codice		A 2843 1010	A 2843 1013	A 2843 1040
A 2843/1	Cad. €			
Suddivisione scala	Nm	0,2	0,2	0,4
Lunghezza totale	mm	180	100	240
Peso	kg	0,3	0,2	0,4

* Tolleranza ±4%



5 ÷ 13 Nm - Esecuzione extra corta

Esecuzione lunga

Capacità di serraggio	Nm	5 ÷ 60	20 ÷ 120
Codice		A 2843 2060	A 2843 2120
A 2843/2	Cad. €		
Suddivisione scala	Nm	0,5	1
Lunghezza totale	mm	303	385
Peso	kg	0,5	1,3



Con attacco femmina □ mm 14 x 18

Adatta per serrare viti con filettatura destra e sinistra presenti sulle biciclette

Dispositivo di segnalazione acustico al raggiungimento della coppia impostata

La regolazione si effettua portando la ghiera in posizione ○ e ruotando l'impugnatura fino a ottenere il valore desiderato, quindi riportare la ghiera in posizione ● - **Tolleranza ± 3%**


Capacità di serraggio	Nm	40÷200
Codice		A 2843 4200
A 2843/42	Cad. €	
Suddivisione scala	Nm	1
Lunghezza totale	mm	484
Peso	kg	0,9



Gr. 100÷400 e 200÷500 Nm con 3 anelli colorati da abbinare a valori di serraggio scelti

Gr. 100÷400 fino a 300÷800 Nm senza dispositivo di segnalazione ottico

Capacità di serraggio	Nm	20 ÷ 120	40 ÷ 200	60 ÷ 320	100 ÷ 400	200 ÷ 500	300 ÷ 800
Codice	A 2843	3120	3200	3320	3400	3500	3800
A 2843/3	Cad. €						
Suddivisione scala	Nm	1	1	2	2,5	2,5	2,5
Lunghezza totale	mm	400	510	620	720	955	1200
Peso	kg	0,9	1,1	1,3	2,7	4,3	5,3

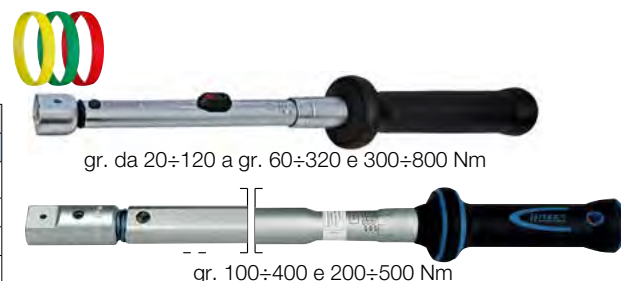

gr. da 20÷120 a gr. 60÷320 e 300÷800 Nm

gr. 100÷400 e 200÷500 Nm