



Comparatori a leva

Con levetta per l'inversione del senso di rotazione della lancetta - Azzeramento mediante rotazione del quadrante
Per controlli di rotazione concentrica e di rotondità interne ed esterne, per verifiche di parallelismo ed allineamenti
Con numero di identificazione individuale - Forniti in astuccio


Tipo con movimento parallelo (laterale) a 240° (120° per lato)

Letture 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura 0,8 mm (0 - 40 - 0)

Quadrante Ø 28 mm - Gambo per l'attacco Ø 8 mm h6

Possono essere fissati al supporto snodato (H 4495/9) sia nella parte inferiore che in quella superiore del gambo



Codice H 4494 1000	H 4494/1	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Assortimento

Composto da:

1 comparatore centesimale H 4494/1

1 supporto snodato H 4495/9

Fornito in astuccio

Codice H 4494 8000	H 4494/8	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Tipo con movimento perpendicolare al quadrante (frontale) a 240° - DIN 2270

Con 3 attacchi a coda di rondine, fresati sul corpo, per il fissaggio del perno Ø 8 mm h6 in qualsiasi posizione

Letture 1/100 di mm (0,01 mm)

Campo di misura 1 mm (0 - 50 - 0)

Quadrante Ø 32 mm

Codice H 4494 9000	H 4494/9	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Campo di misura 0,8 mm (0 - 40 - 0)

Quadrante Ø 40 mm - Punte tastatrici in rubino

Codice H 4495 0000	H 4495/0	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Campo di misura 0,8 mm (0 - 40 - 0)

Quadrante Ø 40 mm

Esecuzione **impermeabile**

Codice H 4495 2000	H 4495/2	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---

Letture 2/1000 di mm (0,002 mm)

Campo di misura 0,2 mm (0 - 10 - 0) - Quadrante Ø 40 mm

Di altissima precisione - Punte tastatrici in rubino

Codice H 4495 6000	H 4495/6	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



Impermeabile

Di altissima precisione

Supporto snodato portacomparatore

Con fori Ø 4 e 8 mm h7 e attacco a coda di rondine - Sezione 6x12 mm - Lunghezza 80 mm

Adatti per comparatori H 4494/1÷H 4495/2

Codice H 4495 9000	H 4495/9	Cad. €	1
--------------------	-----------------	--------	---



H
2



Strumento di controllo per alberi a gomito

Adatto per l'accertamento di flessioni

Inserito tra due gomiti dell'albero montato, rivelano ad ogni rotazione di 180° dello stesso, l'eventuale presenza di bronzine non allineate perfettamente

Durante la rotazione il comparatore rimane in posizione orizzontale (quadrante rivolto verso l'alto), mediante apposito contrappeso

Completo di:

- comparatore con lettura 1/100 di mm (0,01 mm),


- aste di prolungamento,

- puntalini e contrappeso

Fornito in astuccio di legno



Campo di misura	mm	45÷150	60÷300	60÷500
Codice		H 4497 2001	H 4497 2002	H 4497 2003
H 4497/2	Cad. €			
Diametro quadrante	mm	28	45	45
Aste di prolungamento	n°	3	4	5

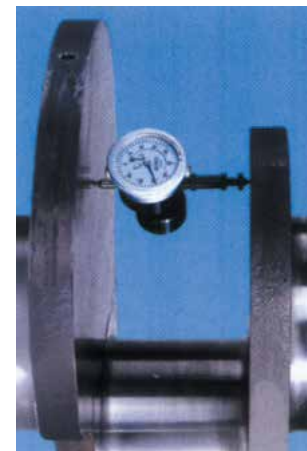

A richiesta, per capacità di misura maggiori sono fornibili aste di prolungamento supplementari da 100 e 200 mm