



### Blocchetti di riscontro sciolti


In acciaio speciale, stabilizzato, ad alta resistenza all'usura

Grado di precisione I - Precisione DIN EN ISO 3650

Superfici superfinite con lappatura speculare -

Dimensioni dei blocchetti come da disegno a lato

Con numero di identificazione individuale e certificato di conformità

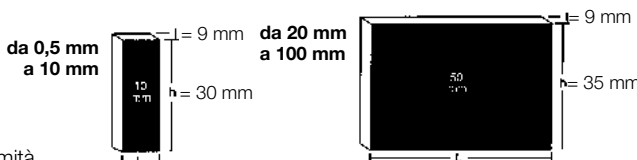

Dimens. nominale L	mm	0,5	1	1,001	1,002	1,003	1,004	1,005	1,006	1,007	1,008	1,009	1,01	1,02	1,03	1,04	1,05	1,06	1,07
Codice	H 4533 ....	0005	0001	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107
<b>H 4533</b>	Cad. €																		
Dimens. nominale L	mm	1,08	1,09	1,1	1,11	1,12	1,13	1,14	1,15	1,16	1,17	1,18	1,19	1,2	1,21	1,22	1,23	1,24	1,25
Codice	H 4533 ....	0108	0109	0011	0111	0112	0113	0114	0115	0116	0117	0118	0119	0012	0121	0122	0123	0124	0125
<b>H 4533</b>	Cad. €																		
Dimens. nominale L	mm	1,26	1,27	1,28	1,29	1,3	1,31	1,32	1,33	1,34	1,35	1,36	1,37	1,38	1,39	1,4	1,41	1,42	1,43
Codice	H 4533 ....	0126	0127	0128	0129	0013	0131	0132	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139	0014	0141	0142	0143
<b>H 4533</b>	Cad. €																		
Dimens. nominale L	mm	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
Codice	H 4533 ....	0144	0145	0146	0147	0148	0149	0015	0002	0025	0003	0035	0004	0045	0051	0055	0006	0065	0007
<b>H 4533</b>	Cad. €																		
Dimens. nominale L	mm	7,5	8	8,5	9	9,5	10	20	30	40	50	60	7,0	80	90	100			
Codice	H 4533 ....	0075	0008	0085	0009	0095	0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100			
<b>H 4533</b>	Cad. €																		

Blocchetti di riscontro con misure diverse da quelle in tabella e/o con grado di precisione 0 e II fornibili a richiesta

### ABC TOOLS Raggimetri

Per controllare raggi concavi e convessi - Con fermo a vite

Lame	n°	30	32	34
Codice		H 4696 4030	H 4696 4032	H 4696 4034
<b>H 4696/4 - In acciaio</b>	Cad. €			
Codice		H 4696 5030	H 4696 5032	H 4696 5034
<b>H 4696/5 - In acciaio INOX</b>	Cad. €			
Per raggi da	mm	15,5÷25	7,5÷15	1÷7



### ABC TOOLS Contafiletto

Per controllare filetti interni ed esterni

Tipo per filetti Whitworth a 55°

Con 28 lame per filetti per pollice da 4÷62

Codice H 4700 0000	<b>H 4700</b>	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---



Tipo per filetti Metrici ISO a 60°

Con 24 lame per filetti con passo da 0,25÷6 mm

Codice H 4701 0000	<b>H 4701</b>	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---



Tipo per filetti UNC a 60°

Con 22 lame per filetti per pollice da 4÷64

Codice H 4702 2200	<b>H 4702/22</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



Tipo per filetti UNF a 60°

Con 16 lame per filetti per pollice da 12÷80

Codice H 4702 1600	<b>H 4702/16</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---



Tipo per filetti Gas a 55°

Con 6 lame per filetti per pollice da 8÷28 - DIN 259

Codice H 4703 0000	<b>H 4703</b>	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---



Tipo per filetti Whitworth a 55° e Metrici ISO a 60°

**H 4704 - Con 52 lame:** 24 per filetti da 0,25÷6 mm e 28 per filetti Whitworth da 4÷62

**H 4704/58 - Con 58 lame:** 24 per filetti da 0,25÷6 mm, 28 per filetti Whitworth da 4÷62 e 6 per filetti gas a 55° da 8÷28

Codice H 4704 0000	<b>H 4704</b>	Cad. €		1
--------------------	---------------	--------	--	---

Codice H 4704 5800	<b>H 4704/58</b>	Cad. €		1
--------------------	------------------	--------	--	---

