

**Squadre in acciaio****In acciaio normalizzato** - Con bordi finiti di precisione, facce rettificatae - DIN 875/II**Tipo con base (a cappello)**

Lato maggiore	mm	120	150	200
<b>Codice</b>		<b>H 5197 0120</b>	<b>H 5197 0150</b>	<b>H 5197 0200</b>
<b>H 5197 - A 45°</b>	Cad. €			
<b>Codice</b>		<b>H 5198 0120</b>	<b>H 5198 0150</b>	<b>H 5198 0200</b>
<b>H 5198 - A 135°</b>	Cad. €			
Lato minore	mm	80	100	130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5

**Tipo senza zoccolo****A 45°**


Lato maggiore	mm	120	150	200
<b>Codice</b>		<b>H 5200 0120</b>	<b>H 5200 0150</b>	<b>H 5200 0200</b>
<b>H 5200</b>	Cad. €			
Lato minore	mm	80	100	130
Sezione	mm	20x5	20x5	25x5

**A 135°**


Lunghezza lati	mm	75	100
<b>Codice</b>		<b>H 5202 0075</b>	<b>H 5202 0100</b>
<b>H 5202</b>	Cad. €		
Sezione	mm	18x5	20x5

**Squadre per centrare**


Adatte per centraggio di dischi e alberi, controllo a 45° e 90° e tracciatura  
**In acciaio normalizzato** cromato opaco - Con bordi e facce rettificati  
**Tolleranza dell'angolarità per la bisettrice secondo norma DIN 875/I**  
 Con graduazione in millimetri




Controllo a 90°



Controllo a 45°




Centraggio dischi, alberi



Tracciatura

Per alberi fino a	mm	90	190	220	230
<b>Codice</b>		<b>H 5204 0090</b>	<b>H 5204 0190</b>	<b>H 5204 0220</b>	<b>H 5204 0230</b>
<b>H 5204</b>	Cad. €				
Lunghezza lati	mm	100x70	150x130	200x150	250x160

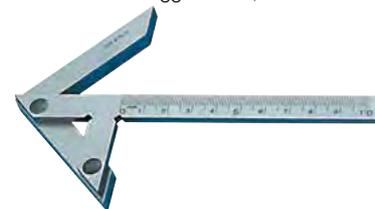H  
6**Assortimento di squadre e riga**Adatto per meccanica fine, stampisti, ecc. - **Di altissima precisione**

Fornito in astuccio di legno composto da:

1 squadra da 75x50 mm a 2 bisellature in acciaio inossidabile, DIN 875/00

1 squadra da 40x28 mm a 1 bisellatura interna in acciaio inossidabile, DIN 875/00

1 squadra da 25x20 mm a 1 bisellatura interna in acciaio inossidabile, DIN 875/00

1 riga da 100 mm a coltello DIN 874/00 e 1 punta a tracciare 60x8x8 mm

<b>Codice H 5205 0000</b>	<b>H 5205</b>	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---


**Squadra regolabile di precisione**

Adatta per meccanica fine, costruttori di utensili, stampisti, sale di controllo, ecc.

**In acciaio temprato****Superfici di misura e spigoli lappati**Precisione secondo norma **DIN 875 GG0**

Con riga a forma romboidale da 60x4x4 mm, spostabile

Dimensione base 44x22x10 mm - Fornita in astuccio

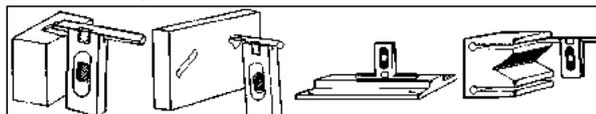

<b>Codice H 5207 0000</b>	<b>H 5207</b>	Cad. €	1
---------------------------	---------------	--------	---

