

## BESSEY Serraggiunti rapidi a cremagliera

Adatti per serrare o per divaricare rimuovendo la ganaschia mobile ed inserendola dal lato opposto. Utilizzo semplice, con una sola mano tramite avanzamento a cremagliera, per esercitare forti pressioni, sbloccaggio a leva per l'adattamento rapido al pezzo.

Corpo in materiale poliammidico rinforzato con fibra di vetro **con asta nervata in acciaio**

Impugnatura ergonomica con inserto in gomma per un maggior comfort durante l'utilizzo

Ganasche con protezione in resina morbida (amovibile), per proteggere parti delicate

**L 6142/1 - Forza di serraggio 2000 N** - Sezione asta 19x6 mm

**L 6142/5 - Forza di serraggio 1400 N** - Sezione asta 18x5 mm

Apertura utile	mm	150	300	450	600
Codice		L 6142 1150	L 6142 1300	L 6142 1450	L 6142 1600
<b>L 6142/1</b>	Cad. €				
Codice		L 6142 5150	L 6142 5300	L 6142 5450	L 6142 5600
<b>L 6142/5</b>	Cad. €				
Lungh. utile ganasche	mm	80	80	80	80



## ABC TOOLS Serraggiunti per meccanica fine

Con ganasche in ghisa malleabile e cappucci di protezione - DIN 5117

Esecuzione leggera con **asta in acciaio con bordi zigrinati**

Impugnatura in legno verniciato con vite temperata e piattello orientabile

Sezione asta 15x5mm - Lunghezza utile ganasche 50 mm - 10 pz.

Apertura utile	mm	100	150
Codice		L 6144 1100	L 6144 1150
<b>L 6144/1</b>	Cad. €		



Assortimento di 2 serraggiunti L 6144/1 apertura utile 150 mm

Codice L 6144 1900	<b>L 6144/19</b>	Cad. €	1
--------------------	------------------	--------	---

## ABC TOOLS Serraggiunti universali

Interamente in acciaio con ganasche forgiate ed asta nervata - Esecuzione zincata

Ganaschia superiore ed asta in un unico profilato di acciaio **con nervatura di forma speciale** per sopportare elevate pressioni

Ganaschia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°

**Esecuzione con impugnatura di legno**

Completi di cappucci di protezione in plastica sul piattello snodato e sull'estremità della ganaschia

Con ghiera di sicurezza, senza rivetto


Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400	500	600	800
Codice	L 6143 ....	1120	1160	1200	1250	1300	1400	1500	1600	1800
<b>L 6143/1</b>	Cad. €									
Lungh. utile ganasche	mm	60	80	100	120	140	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ	mm	13,5x6,5	16x7,5	19,5x9,5	22x10,5	25x12	25x12	25x12	25x12	27x13
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	2700	3000	4500	5500	6700	7500	7500	7500	10000
	pz.	10	10	10	10	10	10	10	10	6



**Esecuzione con leva scorrevole**

Ganaschia inferiore in acciaio forgiato con vite temperata e piattello orientabile fino a 35°

Apertura utile	mm	120	160	200	250	300	400
Codice	L 6143 ....	2120	2160	2200	2250	2300	2400
<b>L 6143/2</b>	Cad. €						
Lungh. utile ganasche	mm	60	80	100	120	140	120
Sezione asta L x ℓ	mm	13,5 x 6,5	16 x 7,5	19,5 x 9,5	22 x 10,5	25 x 12	25 x 12
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	2700	3000	4500	5500	6700	7500
	pz.	10	10	10	10	8	8
Apertura utile	mm	500	600	800	1000	1250	1500
Codice	L 6143 ....	2500	2600	2800	2990	2992	2995
<b>L 6143/2</b>	Cad. €						
Lungh. utile ganasche	mm	120	120	120	120	120	120
Sezione asta L x ℓ	mm	25 x 12	25 x 12	27 x 13	27 x 13	27 x 13	27 x 13
Forza di serr. (apert. 150 mm)	N	7500	7500	10000	10000	10000	10000
	pz.	6	6	4	4	4	4

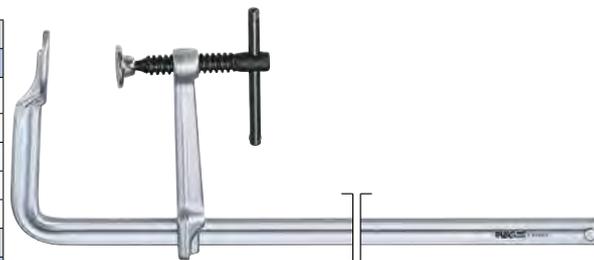

**Cappucci di protezione in plastica per serraggiunti L 6143/1 e L 6143/2**

Forniti a coppia: cappuccio superiore e inferiore

Grandezza	1	2	3	4	5	
Codice	L 6143 1901	L 6143 1902	L 6143 1903	L 6143 1904	L 6143 1905	
<b>L 6143/19</b>	La coppia €					
Per apertura utile	mm	160	200	250	300 ÷ 600	800 ÷ 1250

