

Maschi con punta per forare (Punta a maschiare)

Con punta anteriore a forare


Secondo norme interne di fabbrica

Consentono di forare e filettare fori passanti in una sola operazione

Profondità max. della filettatura:

1 x d = materiale a truciolo lungo

1,5 x d = materiale a truciolo corto

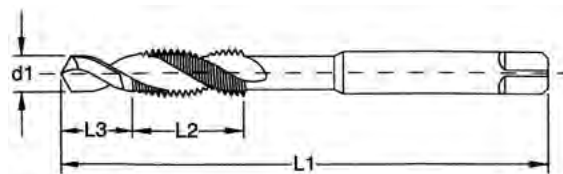

M	HSS	ISO 2-6h
---	-----	-------------

Filettatura metrica ISO DIN 13	<p>passo grosso</p> <p>Attacco $\frac{1}{4}$"</p> <p>Con svasatore a 90°</p>			1.1			1.1			1.1							
				F 7808	F 7809/3	F 7809/5											
Esecuzione/Forma	Destra	Destra	Destra	1.1			1.1			1.1							
Acciaio	HSS-E	HSS-E	HSS-E	1.1			1.1			1.1							
Tolleranza	ISO 2-6H	ISO 2-6H	ISO 2-6H	1.1			1.1			1.1							
Per fori				1.1			1.1			1.1							
Per materiali gruppo:	1.1			1.1			1.1			1.1							
M	passo mm	Ø preforo d1 mm	Codice	F 7808 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Codice	F 7809/3 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Codice	F 7809/5 Cad. €	L1 mm	L2 mm	L3 mm
3	0,5	2,5	F 7808 0003		36	6	8	F 7809 3003		56	12	6,5	F 7809 5003		56	11	16
4	0,7	3,3	F 7808 0004		39	8	8	F 7809 3004		65	12	8	F 7809 5004		63	14	18
5	0,8	4,2	F 7808 0005		41	9	9	F 7809 3005		69	15	10	F 7809 5005		71	18	20
6	1	5,0	F 7808 0006		44	10	10	F 7809 3006		84	18	12	F 7809 5006		80	22	22
8	1,25	6,8	F 7808 0008		50	13	11	F 7809 3008		96	21	16	F 7809 5008		95	25	26
10	1,5	8,5	F 7808 0010		59	16	14	F 7809 3010		108	22	20	F 7809 5010		106	31	30
12	1,75	10,2	—	—	—	—	—	F 7809 3012		113	29	24	F 7809 5012		115	35	32


Serie di 6 maschi con punta a forare F 7808

Con maschi M 3-4-5-6-8-10

Adatti per forare e filettare fori passanti in una sola operazione

Esecuzione destra

Codice F 7808 9000	F 7808/9	Cad. €		1
--------------------	-----------------	--------	--	---

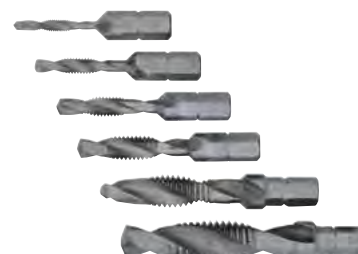

F
4